

【Android】存取點名稱(APN)設定方法


(1) 視尺寸需求取下SIM的晶片

IC晶片周圍有nano、micro、standard三種尺寸的切口，用手指將所需尺寸從背面推取出IC 晶片，取下 IC 晶片時請務必小心，以免 IC 晶片毀損。



(2) 關機→插卡→開機

廠商都建議先關掉電源後，再使用取卡針插入卡匣上的插孔以彈出卡匣，將卡匣從卡匣槽中拉出，把SIM卡放到卡匣的托盤上，然後將卡匣插回卡匣槽內，再重新開機。

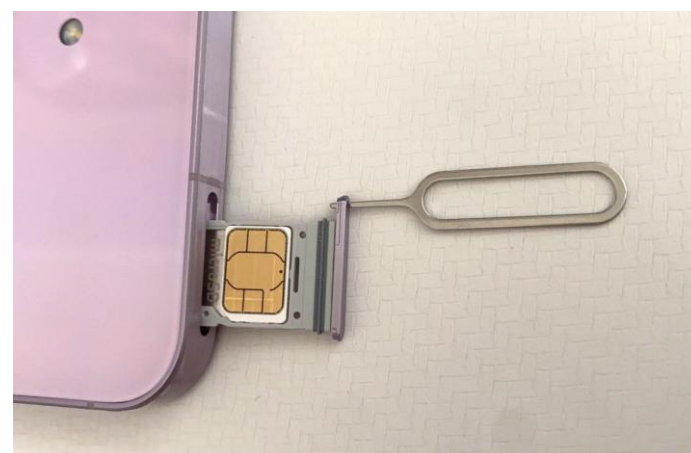

在日本也可以免費接收台灣的簡訊

※如果是可以使用雙卡的行動裝置，原來使用的SIM卡(本例中設定為SIM1)可以不用取出，將本SIM卡(本例中設定為SIM2)放進另一個空的托盤中，可以一起使用。

※原來使用eSIM時，也可同時使用本SIM卡。

※SIM1和SIM2都設為「開啟」狀態。


※將通話及訊息保留為原來的「SIM1」。

※到日本後再將行動數據更改為「SIM2」，專供上網用即可。

※本例是在沒有開啟台灣國際漫遊的前提下，可以免費收到台灣的簡訊，這樣就可以收到驗證碼等的重要簡訊。(中華電信及台灣大哥大都有在日本實測過可以免費收到簡訊)

※如果自行申請了台灣的國際漫遊服務，會另外產生漫遊費用，不適用本例的說明。

※Android系統因廠牌不同，操作方式均略有不同，右圖僅供參考用，詳細設定方法請參考各廠牌使用說明書。

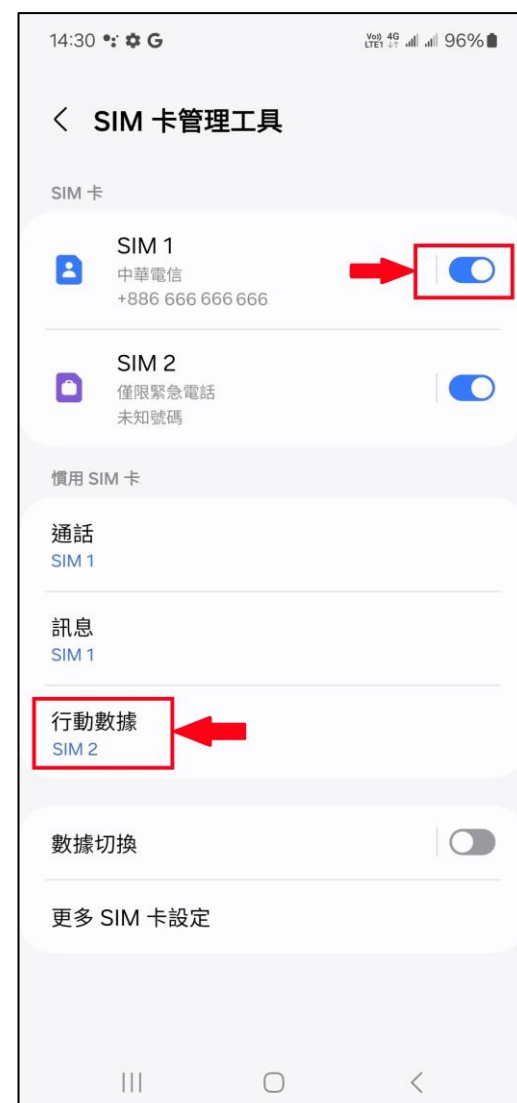

(3) 存取點名稱(APN)設定方法

安卓Android系統的APN設定方法，因廠牌機型而略有不同，請參考各廠牌官網的使用說明書，設定右圖中的【JB SIM卡的APN】。

本公司官網的常見問題中也有引用一些客人常用的品牌連結，歡迎參考

<https://support.jbrg.jp/zh/faq-zh/#mobilephone-manual>

※設定完APN後，請務定重新開機

【JB SIM卡的APN】

名稱	: ppsim (任意)
APN	: ppsim.jp
使用者名稱	: pp@sim
密碼	: jpn
驗證類型	: PAP またはCHAP

■GalaxyA55設定方法

本範例是將本SIM卡放在「SIM2」卡匣中的設定方法。

❶「設定」→❷「連接」→❸「行動網路」→❹「存取點名稱(APN)」




⑤ 點選「SIM2」 → ⑥ 點選「+」新增APN → ⑦ 輸入「JB SIM卡的APN」



⑧ 點選「<」回到前頁 → ⑨ 點選新設的「ppsim」 → ⑩ 重新開機

⑪ 到日本後確認行動數據設定為「SIM2」並且為「開啟」狀態

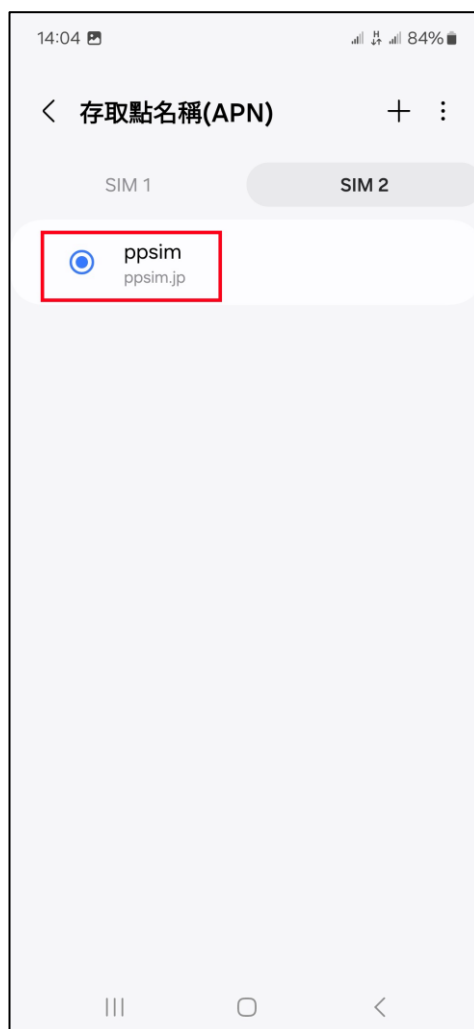

(4) 網路共享(個人熱點)設定方法

本SIM卡有提供免費的網路共享服務，在此以GalaxyA55舉例說明。

■開啟行動無線基地台的方法

①「設定」→②「連接」→③「行動無線基地台與網路共享」→④開啟「行動無線基地台」




■設定行動無線基地台的方法

可以自行設定分享的網路名稱及密碼。

- ①「設定」
- ②「連接」
- ③「行動無線基地台與網路共享」
- ④ 點選「行動無線基地台」
- ⑤ 設定「網路名稱」及「密碼」
- ⑥ 持續開啟「行動無線基地台」會加速電池消耗，建議不使用時將設定改為「關」，要分享時將設定改為「開」即可。

※Android系統的行動裝置，因廠牌及機型不同，設定方法均略有差異，請自行參考各家廠牌官網

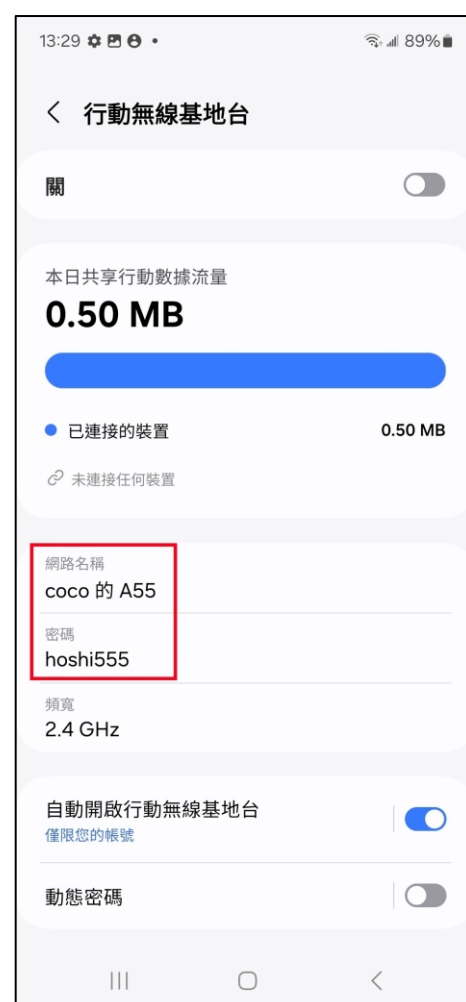

(5) 📢 注意事項

① NTTdocomo系統維修期間內無法開通。**每週二22:00～週三9:00(日本時間)**

如果剛好在維修期間內抵達日本，待系統維修完後即會自動開通，敬請耐心等待不用擔心。日本機場都有提供免費WiFi可提供連絡用。

※偶爾會有臨時系統維修，請參考<https://jbsim.jbrg.jp/zh/index-zh/#notice>

② 請記得攜帶可以打開SIM卡匣的取卡針，或提早在台灣先將SIM卡插入到卡匣裡。

③ 在日本境內插入SIM卡後，即會自動偵測到NTTdocomo電波並開始計算有效日期。同時購買多張SIM卡時，**請務必不要同時插入**，等到要使用時才插入。

④ 本SIM卡是使用NTTdocomo4G/LTE的行動網路，沒有提供通話及簡訊服務。

⑤ 本SIM卡有提供個人熱點(網路共享)服務，但因機型或系統的問題，本公司不保證個人熱點(網路共享)服務，但只要是市面常聽過的廠牌基本上都沒有問題。

⑥ 即使在服務區域內，也可能因位於室內或障礙物等原因，而無法使用。通信速度也會因通訊環境及擁塞情況而有所不同。

⑦ 預設PIN碼為「0000」。

⑧ 16天及31天的無限制商品無法加值或延長，其他計量型的JBSIM卡商品(例如11天40GB等)都可以加值或延長。

<https://jbmobile.jp/zh/product-category/sim-recharge-zh/>

⑨ 16/31天無限制商品的定義：目前在市面上販賣的無限制方案，都會依據日本總務省制定的「帶域制御の運用基準に関するガイドライン」，每天針對流量大的使用者降速。雖然電話公司都沒有明示降速標準，但是大約都是一天之內超過3GB後，會被系統自動偵測到，被降速後通常會在第2天恢復正常

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/shohi/pdf/081215_2_18-4-3.pdf

(6) 確認是否可正常使用

請**關閉WiFi**，以測試是否可使用**行動網路**。不能使用時請檢查以下可能的錯誤：

■ 是否剛好在NTTdocomo系統維修時間？

NTTdocomo系統維修期間內無法開通。**每週二22:00～週三9:00(日本時間)**

※臨時系統維修時間：<https://jbsim.jbrg.jp/zh/index-zh/#notice>

■ 本張SIM卡是否為「開啟」狀態？

例：設定➡連接➡SIM卡管理工具：檢查本張SIM卡是否為「ON」，而不是「OFF」

■ 同時使用多張SIM時，行動數據是否設定為本SIM卡？

例：設定➡連接➡SIM卡管理工具➡行動數據：檢查是否設定為本張SIM卡

■ 同時使用多張SIM時，設定APN時是否有先選擇本張SIM卡？

因為不同的SIM要分別設定APN

■ APN情報是否輸入正確？

請重新檢查【名稱】ppsim (任意)、【APN】ppsim.jp、【使用者名稱】pp@sim、
【密碼】jpn、【驗證類型】：PAP またはCHAP

■ 插入SIM卡或設定完APN後是否有重新開機？

請關掉電源後再重新開機一次試看看

■ 是否有被簽約的通信公司鎖卡？

Android系統大部份都無法直接從手機操作來判斷，必須向簽約的電信公司洽詢。
通常在台灣購買的都沒有被鎖卡，在日本和美國等地購買的比較有被鎖卡的問題。

■ 檢查卡匣內的SIM卡是否安裝正確？

IC晶片的金屬面方向是否正確，SIM卡缺角是否對齊卡槽的缺口。

■ 行動裝置的iOS版本是否更新為最新版本？

例：設定➡軟體更新➡下載並安裝

SOS 以上檢查均無法解決時，請連絡本公司LINE客服

 其他問題請參考常見問題

<https://support.jbrg.jp/zh/faq-zh/>

